

دستگاه ساشه گرانول

Volumetric packaging machine

PS106/1 - PS106/2

Applications

This machine is designed for packing granular in 3 or 4 side sealing sachet (PS106/1) or stick pack (PS106/2)

Features

- For packing Salt, sugar, jelly, Pharmaceutical and chemical substances & etc
- PLC/HMI control system (multi language menu)
- Automatic bag length adjustment using photocell
- Temperature control using PID system
- Stainless steel feeder
- Stepper Motor for film pulling
- Speed control using inverter
- Easy open (PS106/1)

Optional Elements

- Hot printer
- Nitrogen injection system
- Straight cut
- Easy open (PS106/2)
- Stainless steel structure

معرفی دستگاه


جهت بسته بندی انواع مواد گرانولی همچون در بسته های ساشه یکبار مصرف مدادی (PS106/2) و سه و چهار سر دوخت (PS106/1) طراحی گردیده است. دقت فوق العاده بالای توزین، سرعت بالا، تنوع در انواع اجناس قابل بسته بندی و تنوع در شکل بسته بندی، از مزایای بی نظیر این دستگاه می باشد.

قابلیت ها

جهت بسته بندی نمک، شکر، زله، مواد دارویی و شیمیایی و ... سیستم PLC و HMI جهت کنترل عملکرد دستگاه (منوی چند زبانه) مجهز به چشم الکترونیک جهت تنظیم طول بسته مجهز به سیستم PID جهت تنظیم حرارت فیدر تماماً استنلس استیل کشش لفاف توسط استپر موتور کنترل سرعت توسط اینورتر (PS106/1) ایزی اپن

تجهیزات قابل نصب

تاریخ زن حرارتی سیستم تزریق گاز ازت برش مستقیم ایزی اپن (PS106/2) تبدیل بدنه به استنلس استیل

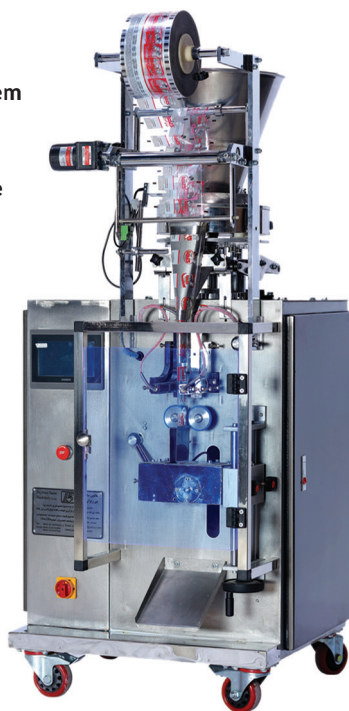

Technical data

عملکرد Function	سیستم توزین Weighing system	وزن دستگاه Machine weight	ابعاد دستگاه (سانتیمتر) Dimension (cm)	برق مورد نیاز Power supply	لفاف بسته بندی Packaging material
الکترومکانیک Electromechanical	حجمی Volumetric	۲۲۰ کیلوگرم 220 kg	۸۰ طول ۷۰ عرض ۱۶۰ ارتفاع 80(L)x70(W)160(H)	۲۲۰ ولت 220 V	رسیافون، متالایز سلفون صدفی، فویل آلمینیوم
سرعت بسته بندی Packaging speed	عرض بسته Packet width	طول بسته Packet length	قدرت توزین Weight of packet	توان مصرفی Power consumption	کاغذ لمینت شده OPP-BOPP-CPP Nacreous cellophane Cellophane, Metallize Aluminum foil
۴۰ الی ۸۰ بسته در دقیقه 40-80 bags /min	۲/۵ الی ۱۰ سانتیمتر 25-100 mm	۱۵ الی ۳ سانتیمتر 30-150 mm	۱ الی ۵۰ گرم 1-50 gr	۱ کیلو وات 1 KW	

مشخصات فنی